


SVERIGEPUMPEN PRIMA Y



Perfekt
ersättare
för gamla
Panasonic
värmepumpar

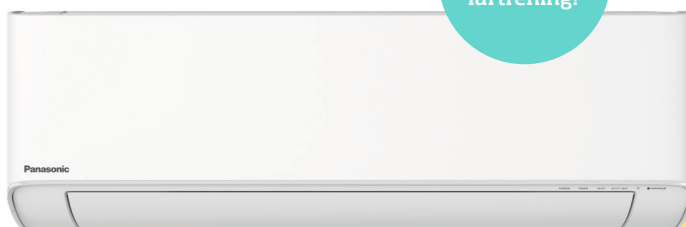

Sverigepumpen Prima Y perfekt som ersättare

Sverigepumpen Prima Y's design och mått är anpassade för samma montageplåt som äldre Sverigepumpen Panasonic-modeller. Inneheten har en snygg matt finish. Förutom en fantastisk besparing och miljövänligare lösning får du dessutom underhållsvärme, inbyggt WiFi för styrning via app eller dator, nanoe™ X mkII som effektivt renar luften samt timerinställning.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energieffektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

KINNAN har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

nanoe™ X
mkII

Marknadens bästa
luftrening

-25° C

Värmedrift ned till
-25° C

WIFI

Styr och övervaka
värmepumpen
via app


8-15° C
underhållsvärme

Perfekt för
fritidshus



SVERIGEPUMPEN PRIMA Y 25/35

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

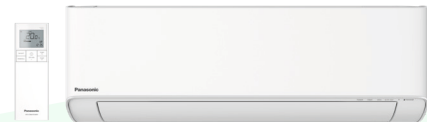

			Prima 25 Y	Prima 35 Y	Prima 50 Y
Maximal Kapacitet			6,50 kW	7,40 kW	8,30 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,40 (0,85-6,50)	4,00 (0,85-7,40)	5,80 (0,98-8,30)
VärmeKapacitet vid -7	Max	kW	4,05	4,63	5,22
COP vid -7		W/W	2,79	2,50	2,55
VärmeKapacitet vid -15	Max	kW	3,45	4,23	4,92
COP vid -15		W/W	2,50	2,42	2,52
VärmeKapacitet vid -20	Max	kW	2,85	3,63	4,17
COP vid -20		W/W	2,24	2,21	2,29
VärmeKapacitet vid -25	Max	kW	2,25	3,03	3,72
COP vid -25		W/W	1,91	2,13	2,16
Anslutningseffekt Värme	Nominell (Min-Max)	W	680 (170-1780)	860 (170-2350)	1360 (220-2480)
Årlig elförbrukning	Värme	kWh	784	1008	1283
SCOP	Nominell	Energiklass	5,0 (A++)	5,0 (A++)	4,80 (A++)
SEER	Nominell	Energiklass	8,0 (A++)	8,0 (A++)	8,0 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85-3,00)	3,50 (0,85-4,00)	5,0 (0,98-6,10)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	W	500 (170-690)	850 (170-1100)	1300 (250-1910)
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	109	153	219
Spänning		V	230	230	230
Lämplig Säkring		A	10	10	10
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Min rörlängd		m	3	3	3
Max rörlängd		m	20	20	20
Max höjdskillnad		m	10	10	15
Köldmedia, mängd			R32, 820g	R32, 820g	R32/1130g
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	10	10	15
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m³/h	834	900	1152
Ljudnivå (innedel)	Värmedrift (Hi/Lo/s-lo)	dB(A)	42/27/19	44/30/19	30/37/44
	Kyl drift (Hi/Lo)	dB(A)	39/25/21	42/28/21	30/37/44
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	48	50	50
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	295/870/229	295/870/229	295x1040x244
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	622/824/299	622/824/299	701x875x320
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24	-25/+24	-25/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-15/+43	-15/+43	-15/+43
Nettovikt innedel		kg	10	10	12
Nettovikt utedel		kg	34	34	42

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare